Pergolarum.se

DESIGNPROFILER
FÖR PERGOLOR

Vertikala bärprofiler som ersätter traditionella hörnstolpar i Pergolarums Flexi-serie.

FLEXI 1 | FLEXI 2 | FLEXI 2+ | FLEXI 3



FÖR FLEXI-SERIEN

Bärande designprofiler för Flexi-pergolor

Designprofilerna används vertikalt och ersätter traditionella hörnstolpar. De kan användas med Flexi 1, Flexi 2, Flexi 2+ och Flexi 3. Flexi 1 lamelltak finns även med en bit glastak närmast fasad samt med fast tak av plåt med innertaksplattor.

2
profilformat

3.000mm
rekommenderad maxhöjd


62
kulörer



KOMPATIBLA TAKVARIANTER


Designprofiler för sex taklösningar

Designprofilerna ersätter de traditionella hörnstolparna och kan appliceras på samtliga takvarianter nedan. Slutlig uppbyggnad och placering projekteras för vald modell.

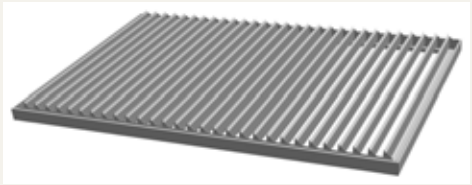


Flexi 1

Vridbart lamelltak

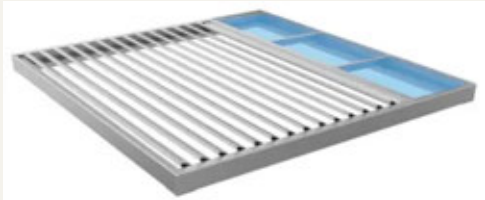


Flexi 1 med glassektion

Lamelltak med fast glassektion närmast fasad




Flexi 1 med fast tak

Fast plåttak med innertaksplattor

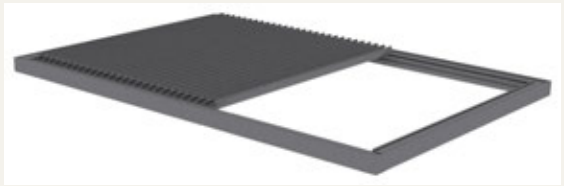

Flexi 2

Skjutbart lamelltak

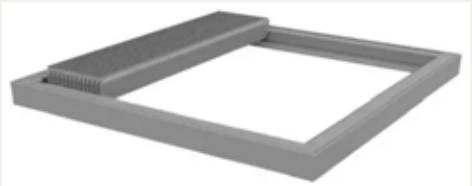

Flexi 2+

Vridbart och skjutbart lamelltak



Flexi 3

Skjutbart tak av spänd duk

Bärande profilgrupper

Profilerna ersätter hörnstolparna och dimensioneras som en del av pergolans bärande konstruktion.



01

Bär pergolan

Profilgrupperna ersätter traditionella hörnstolpar och blir en del av den bärande konstruktionen.



02

Varierad täthet

Smala och breda profiler kan kombineras till tätare eller öppnare profilgrupper.



03

Avskärmning

Profilernas antal och avstånd påverkar insyn, ljusinsläpp och pergolans visuella tyngd.

Olika design för olika behov

Profilbredd, antal och avstånd bestämmer hur öppen eller avskärmad profilgruppen blir. Valet görs utifrån insyn, utsikt och pergolans övriga utformning.

- **ÖPPEN DESIGN**
  för ett öppnare uttryck
- **TÄT DESIGN**
  för tydligare inramning
- **BLANDADE BREDDER**
  för en mer varierad rytm




Profiler och avvattning

Designprofilerna finns i 60x60mm och 300x60mm. Vatten kan ledas ned genom utvalda vertikala profiler och vidare ut vid marknivå. Exakt antal och placering bestäms i projekteringen.

Smal profil	60x60mm
Bred profil	300x60mm
Takets ramprofil	200x215mm
Material	Aluminium


Profilsektioner - mått i mm



60x60mm



300x60mm



Takets ramprofil 200x215mm

Integrerad avvattning och markinfästning



Exempel med 60x60-profiler




Exempel med 300x60-profiler

Över ramen eller i liv

Skillnaden gäller designprofilernas höjd i förhållande till pergolatakets ram. Profilerna är vertikala i båda utförandena.


Profiler över ramen

Designprofilerna fortsätter upp ovanför pergolaramens överkant.

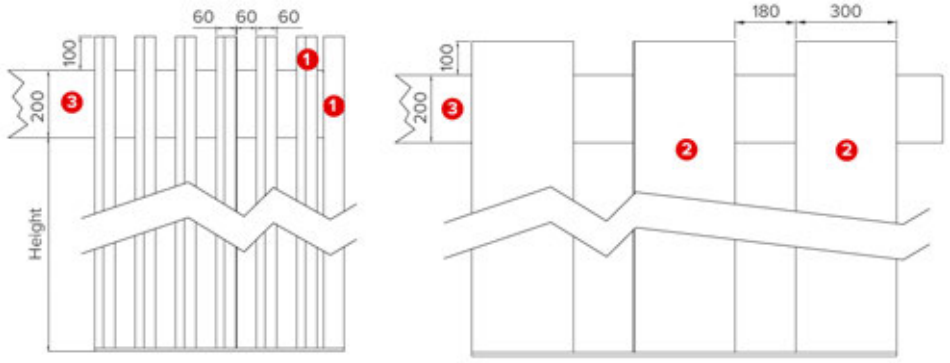


Profiler i liv med ramen

Designprofilernas överkant avslutas i nivå med pergolaramen.

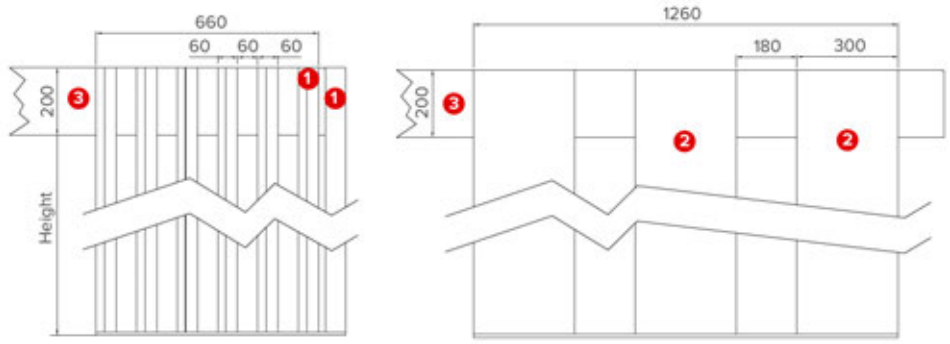


Åtta exempel på placering


Skisserna visar designprofilerna uppifrån vid ett hörn. Antal, profilbredd och riktning anpassas i varje projekt. Mått anges i mm.




EXEMPEL 1




EXEMPEL 2




EXEMPEL 3




EXEMPEL 4




EXEMPEL 5



EXEMPEL 6



EXEMPEL 7



EXEMPEL 8

Frigångshöjd under ramen

Rekommenderad maximal frigångshöjd är 3.000mm, mätt från färdigt golv till undersidan av pergolatakets ram. Högre höjd kräver en separat teknisk kontroll.

3.000mm

rekommenderad maximal frigångshöjd

Mätning: golv till undersida av takram


Två andra måttprinciper

6.000mm

Maximalt mellan bärande profilgrupper

En profilgrupp är samlingen av vertikala designprofiler som ersätter en traditionell stolpe.

Takramens utskjut förbi profilgruppen

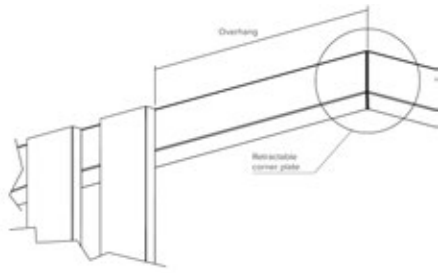

Pergolatakets ram kan fortsätta förbi den bärande designprofilgruppen. Den fribärande delen får vara högst halva längden på takets anslutande ramprofil och maximalt 1.500mm. Slutligt mått kontrolleras i projekteringen.

2.000mm ramprofil → max 1.000mm utskjut


Glaspartier och belysning

Tillvalen anpassas till vald Flexi-modell och projektets tekniska förutsättningar.



Glaspartier

Ramlösa skjutglasdörrar kan monteras på sidorna under takets ramprofil och innanför profilgrupperna som sitter utvändigt på ramen.

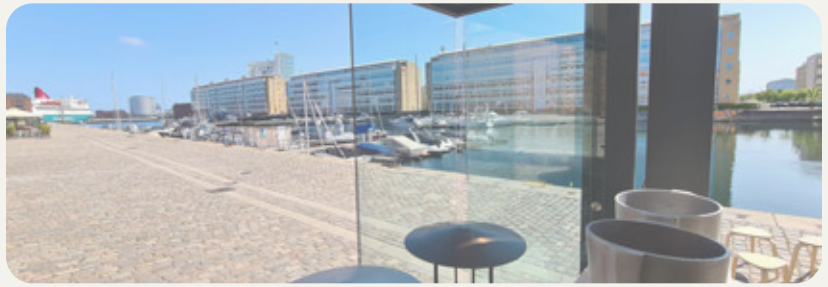

Glas sett från insidan

Skjutglasen placeras innanför de utvändiga profilgrupperna och kan mötas glas mot glas i hörn.



Integrerade spotlights

Kan placeras högt eller lågt i utvalda profiler.

RAL-kulörer

Tre blanka och trettio finstrukturerade kulörer för pergolan och designprofilerna.

BLANKA



FINSTRUKTUR




Specialkulörer

Tjugotre specialkulörer och sex värmereflekterande pulverlacker i Frozen-serien.

SPECIAL



FROZEN

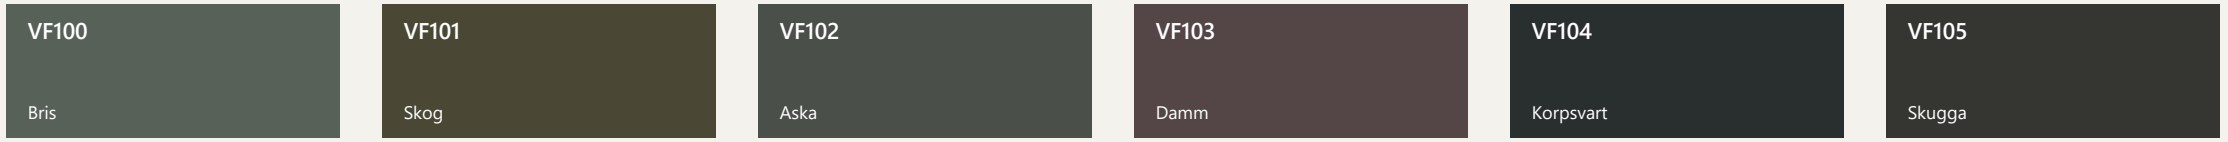



PROJEKTERING

Anpassas till varje pergola

Designprofilerna dimensioneras tillsammans med vald Flexi-modell. Profiltyp, antal, avstånd, kulör, avvattning, tillval och infästning redovisas i projektunderlaget. Designprofilerna kan även sättas som utstickande spaljéer från eller i anslutning till pergolan.

1. Välj Flexi-modell
2. Bestäm profilgrupperna
3. Kontrollera mått och avvattning



Pergolarum.se

för bättre utomhusliv

Designprofiler för Pergolarums Flexi-serie

Kontakta oss för måttkontroll, projektering och offert.

pergolarum.se/kontakt

PERGOLARUM.SE

Pergolarum Svenska AB | Tegelvägen 3 | 227 30 Lund